



ALCOA
WHEELS



Προϊόντα αξεσουάρ & συντήρησης

Για ζάντες Alcoa®

Η Alcoa® wheels είναι μια επωνυμία προϊόντων της Howmet Aerospace.

Γιατί αξεσουάρ για ζάντες Alcoa®



- Η συντήρηση των ζάντων Alcoa® είναι και πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα.
- Τα προϊόντα αξεσουάρ για ζάντες Alcoa® έχουν αναπτυχθεί και επιλεγεί επί πολλά χρόνια για να διατηρούν τις ζάντες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Όλα τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ διατίθενται μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων ζαντών Alcoa®.
- Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.alcoa wheelseurope.com και μεταβείτε στη σελίδα "Πού να αγοράσετε".

Καθαρισμός

Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush2, ALpolish, ALkit3, Dura-Bright® Wheel Wash Starter Kit

Εμφάνιση

ALcovers, ALgrip

Βαλβίδες

Κανονικές βαλβίδες, βαλβίδες TPMS

παξιμάδια ζαντών

Συντήρηση

ΒΑΛΒΕΛΙΓΡΑΣΙΜΟ, HUBgrease, Δίσκοι, δίσκοι με τρίχες, Μετρητής φθοράς φλάντζας ζάντας



Καθαρισμός

Dura-Bright® Πλύσιμο ζαντών για φινίρισμα Dura-Bright®

Ένα διάλυμα καθαρισμού που έχει αναπτυχθεί ειδικά για το φινίρισμα Dura-Bright®. Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο από τον παραγωγό ζαντών Alcoa®. Κατάλληλο για εβδομαδιαία χρήση τόσο στην τεχνολογία Dura-Bright XBR® όσο και στην τεχνολογία EVO.

Το Dura-Bright® Wheel Wash σχεδιάστηκε ειδικά για να παρέχει τη βεβαιότητα στους πελάτες ότι καθαρίζουν τις ζαντές τους με ένα ασφαλές διάλυμα καθαρισμού, ενώ παράλληλα παρέχει πρόσθετα οφέλη.

- Βοηθά στην πρόληψη της συσσώρευσης σκόνης από τα φρένα και του αποχρωματισμού
- Δεν υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν οι ζαντές με σκληρά καθαριστικά ή χημικά
- Έτοιμο προς χρήση, δεν χρειάζεται αραιώση
- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο αγαθό
- Διατίθεται σε φιάλη 1 λίτρου, δοχείο 5 λίτρων και 25 λίτρων και σε δέσμη ως Dura-Bright® Wheel Wash Starter Kit



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
GAXDBWW1	φιάλη 1 L
GAXDBWW5	δοχείο 5 L
GAXDBWW25	δοχείο 25 L
GAXDBWWKIT2	φιάλη 1 L + ALbrush2



Πριν από τον καθαρισμό



Μετά τον καθαρισμό

ALclean για φινίρισμα Brushed, Polished, LvL ONE®

Ένα διάλυμα καθαρισμού ειδικά σχεδιασμένο για ζάντες Alcoa® με φινίρισμα Brushed, Mirror Polished ή LvL ONE®. Αφαιρεί την οξείδωση και διατηρεί τη λάμψη της ζάντας Αφαιρεί τη σκόνη από τα δισκόφρενα και τη βρωμιά του δρόμου. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το ALclean πριν γυαλίσετε τις ζάντες Mirror Polished και LvL ONE® Alcoa® Χρησιμοποιήστε το ALpolish μετά τον καθαρισμό με το ALclean. Διατίθεται σε φιάλη 1L, δοχείο 5L και 25L και σε πακέτο ως ALkit3.

Σημείωση: Το ALclean μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί έως και δύο φορές το χρόνο σε ζάντες επεξεργασμένες με Dura-Bright® όταν υπάρχει έντονη συσσώρευση σκόνης φρένων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για ζάντες Alcoa® Πρόσθετη φροντίδα και συμβουλές στην ενότητα 14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
GAXALC1	φιάλη 1 L
GAXALC5	δοχείο 5 L
GAXALC25	δοχείο 25 L
GAXALKIT3	φιάλη 1 L + βούρτσα ALbrush2 + 1 φιάλη ALpolish

ALbrush2

Μια βούρτσα κορυφαίας ποιότητας με άκρη από καουτσούκ για την προστασία των ζαντών από ζημιές κατά τον καθαρισμό. Διαθέτει βελτιωμένη εργονομική λαβή. Σε αντίθεση με τις τυπικές βούρτσες, η βούρτσα ALbrush2 περιέχει μεγάλη ποσότητα επιλεγμένων ινών που είναι μαδημένες. Ως εκ τούτου, αυτές οι μαλακές ίνες εξασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και μειώνουν τις γρατζουνιές όταν έρχονται σε επαφή με τις ζάντες αλουμινίου.

- Καουτσούκ άκρη για την αποφυγή ζημιάς της ζάντας
- Καλή απορρόφηση των υγρών πλύσης
- Οι μακριές ίνες και η πυκνότητα των ινών παρέχουν μεγάλη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις κανονικές βούρτσες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
GAXALB002	1 βούρτσα



ALpolish

Πάστα στίλβωσης για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της λάμψης των ζαντών Mirror Polished και LvL ONE® Alcoa®.

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το ALpolish μετά τον καθαρισμό με το ALclean.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
GAXALP250	φιάλη 250g

Σημείωση: Δεν προορίζεται για χρήση σε ζάντες με επιφανειακή επεξεργασία Dura-Bright®.

ALkit3

Ένα πλήρες κιτ για τον καθαρισμό ζαντών Alcoa® Mirror Polished και LvL ONE®. Περιλαμβάνει μια φιάλη 1 L ALclean, ALpolish και ALbrush2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
GAXALKIT3	1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish



Εμφάνιση

Ανοξείδωτα καλύμματα AL

Καλύμματα παξιμαδιών από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας με ανάγλυφο λογότυπο Alcoa® wheels. Διατίθενται για παξιμάδια ζαντών με 32 mm και 33 mm εξάγωνο.

- Εάν τοποθετηθεί σε παξιμάδια με ρόδελα που διανέμονται από την Alcoa® wheels, δεν έρχεται σε επαφή με την ζάντα και αποφεύγει τις ζημιές σε ζαντές με επιφανειακή επεξεργασία Dura-Bright®, καθώς και συμβάλλει στη μείωση της διάβρωσης σε επιφάνειες Brushed, Mirror Polished και LVL ONE®.
- Το εσωτερικό διάκενο του καλύμματος είναι 41 mm

Διατίθεται σε κουτί των 20 καλυμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
GAXALCOVSS32	32 mm
GAXALCOVSS33	33 mm

ALgrip

Ένα εύχρηστο εργαλείο για την εφαρμογή και την αφαίρεση καλυμμάτων παξιμαδιών από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
GAXALGRIP	1 ALgrip

Επιχρωμωμένο ABS Alcover+

Καλύμματα ABS υψηλής ποιότητας επιχρωμωμένα με ανάγλυφο λογότυπο Alcoa® wheels. Γενικής χρήσης: για εξαγωνικά παξιμάδια 32 και 33 mm.

- Σχεδιασμένο με πατενταρισμένο σύστημα που εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση
- Παραδίδεται με εργαλείο αφαίρεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση των καλυμμάτων όταν τοποθετείται κάλυμμα τροχού ή πλήμνης

Διατίθεται σε κουτί με 20 καλύμματα και 1 εργαλείο αφαίρεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
GAXALCOVCP+	20 καλύμματα + εργαλείο εξαγωγής

Βαλβίδες

Όλες οι ζάντες Alcoa® τοποθετούνται με νικελωμένες βαλβίδες. Η επιστροφή νικελίου και η ειδική μαύρη ροδέλα σχήματος T μειώνουν τη (γαλβανική) διάβρωση. Συνιστάται να αλλάζετε τις βαλβίδες κάθε φορά που γίνεται αλλαγή ελαστικών. Χρησιμοποιήστε το VALVegrease των ζαντών Alcoa® για να λιπάνετε τη βαλβίδα και την περιοχή της οπής της βαλβίδας, προκειμένου να αποφύγετε τη διάβρωση γύρω από την οπή της βαλβίδας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αέρα. Για ζαντές διπλής τοποθέτησης διατίθενται βαλβίδες επέκτασης 150 mm. Σημείωση: μην χρησιμοποιείτε HUBgrease στις βαλβίδες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των βαλβίδων θα βρείτε στο εγχειρίδιο σέρβις για ζάντες Alcoa®, ενότητα 5 και 6.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
GAX40MS00N	Ίσια, μήκος 40 mm	επινικελωμένο
GAX54MS00N	Ίσια, μήκος 54 mm	επινικελωμένο
GAX60MS00N	Ίσια, μήκος 60 mm	επινικελωμένο
GAX70MS07N2	Γωνία 7°	επινικελωμένο
GAX70MS27N	Γωνία 27°	επινικελωμένο
GAX70MS45N	Γωνία 45°	επινικελωμένο
GAX70MS60N	Γωνία 60°	επινικελωμένο
GAX83MS00N	Ίσια, μήκος 83 mm	επινικελωμένο
GAX85	Μήκος επέκτασης βαλβίδας 20 mm	επινικελωμένο
GAX09070	Προέκταση βαλβίδας, συνολικό μήκος 70 mm, καθαρή προέκταση: 54 mm	πλαστικό, με καπάκι σκόνης
GAX09150	Επέκταση βαλβίδας, συνολικό μήκος 150 mm, καθαρή προέκταση: 133 mm	πλαστικό, με καπάκι σκόνης

Βαλβίδες TPMS

Βαλβίδες συμβατές με TPMS, επινικελωμένες με νικέλιο, για ζάντες Alcoa® για σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών που φιλοξενεί αισθητήρα Sensata TPMS Generation 1 ή/και Generation 2.

1. Βαλβίδα TPMS40
2. Βαλβίδα TPMS54
3. Βαλβίδα TPMS70

Βίδες τοποθέτησης για μονάδες Sensata TPMS:

4. Βίδα τοποθέτησης συμβατή με τη μονάδα Sensata Generation1 TPMS
5. Βίδα τοποθέτησης συμβατή με τη μονάδα Sensata Generation2 TPMS

Για τον προσδιορισμό του κατάλληλου τύπου βαλβίδας TPMS για ζάντες Alcoa® και της κατάλληλης βίδας για τη μονάδα Sensata επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.alcoawheels.com/europe/el/εύρεση-βαλβίδας-tpms



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
GAXTPMS40-N	Βαλβίδα TPMS40, ίσια, 40mm	επινικελωμένο
GAXTPMS54-N	Βαλβίδα TPMS54, ίσια, 54mm	επινικελωμένο
GAXTPMS70-N	Βαλβίδα TPMS70 Γωνία 7°, 70mm	επινικελωμένο
GAXGEN1SCREW	Βίδα τοποθέτησης για τη μονάδα GEN1 Sensata TPMS	επινικελωμένο
GAXGEN2SCREW	Βίδα τοποθέτησης για τη μονάδα GEN2 Sensata TPMS	επινικελωμένο

παξιμάδια ζαντών

Τα παξιμάδια ζαντών αποτελούν ζωτικό μέρος της στερέωσης του τροχού στην πλήμνη. Τα παξιμάδια ζαντών με προεκτάση για τα παξιμάδια ζαντών Alcoa® έχουν μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα έναντι φθηνότερων εναλλακτικών λύσεων:

- Ο σχεδιασμός της ροδέλας βελτιώνει τη συγκράτηση και τη δύναμη σύσφιξης
- Η επιφάνεια επαφής της ροδέλας με το παξιμάδι είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για να μειώνει στο ελάχιστο την τριβή
- Η επαφή της ροδέλας με το παξιμάδι λιπαίνεται
- Η επίστρωση Geomet® συμβάλλει στην αποτροπή της διάβρωσης
- Το μήκος του χιτωνίου M22 και 7/8" αποτρέπει τη ζημιά κατά τη σύσφιξη ζαντών διπλής τοποθέτησης
- Το υψηλότερο εξάγωνο αποτρέπει την ολίσθηση των δυναμοδεικτικών κλειδίων που μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει τραυματισμούς στους χειριστές και ζημιές στους τροχούς
- Το παξιμάδι είναι σχεδιασμένο για τη σωστή τοποθέτηση των ενθέτων
- Τα ένθετα ζαντών Alcoa® μπορούν να παραγγελθούν χωριστά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση, τη ροπή στρέψης, τη λίπανση και την εμπλοκή του σπειρώματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για ζάντες Alcoa®.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ ΚΟΧΛΙΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΗΕΧ
GAX542026G	M18 x 1,5 - κοντό	26 mm	27 mm
GAX542126G	M18 x 1,5 - μακρύ	26 mm	27 mm
GAX614230G	M20 x 1,5 - κοντό	30 mm	30 mm
GAX614330G	M20 x 1,5 - μακρύ	30 mm	30 mm
GAX687632G	M22 x 1,5 - κοντό (Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687732G	M22 x 1,5 - μακρύ (Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687832G	Volvo κοντό 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX687932G	Volvo μακρύ 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX688032G	Scania κοντό 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAX688132G	Scania μακρύ 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAXINSM20AW	Ένθετο για παξιμάδια με χιτώνιο, M20	-	-
GAXINSM22AW	Ένθετο για παξιμάδια με χιτώνιο, M22 και 7/8"	-	-

Συντήρηση

VALVEgrease

Ένα ειδικό γράσο που δρα ως αναστολέας διάβρωσης κατά την τοποθέτηση ή την αντικατάσταση βαλβίδων.

Το γράσο δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στη ροδέλα της βαλβίδας και συμβάλλει στην αποφυγή διαρροής αέρα με την πάροδο του χρόνου.

Το VALVEgrease χρησιμοποιείται επίσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας για τη λίπανση των βαλβίδων και της περιοχής της οπής της βαλβίδας.

- Βοηθά στην αποτροπή της διάβρωσης στην περιοχή της οπής της βαλβίδας
- Δοκιμασμένο σε βαλβίδες τοποθετημένες σε ζάντες Alcoa®
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Ανθεκτικό στο νερό
- Μόνο για βαλβίδες, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ελαστικών ή ζαντών σε πλήμνες
- δοχείο 1 kg

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

GAXValveGr001 δοχείο 1 kg

Συνιστάται ιδιαίτερα να τοποθετείται νέα βαλβίδα κάθε φορά που τοποθετείται νέο ελαστικό, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία διάβρωσης και ο κίνδυνος απώλειας αέρα στην περιοχή της οπής της βαλβίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό της περιοχής της οπής της βαλβίδας, την αντικατάσταση των βαλβίδων και τη ροπή στρέψης των βαλβίδων (5.e.iv.), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για τους τροχούς Alcoa®.

Σημείωση: δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ελαστικών ή ζαντών στις πλήμνες.

Μετρητής φθοράς φλάντζας ζάντας

Η φθορά της φλάντζας της ζάντας είναι φυσιολογικό φαινόμενο, συμβαίνει σε ζάντες από χάλυβα και αλουμίνιο κυρίως λόγω υπερφόρτωσης και χαμηλή πίεση ελαστικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται μια αιχμηρή ακμή στο χείλος της ζάντας, η οποία απαιτεί συντήρηση. Ελέγξτε το ύψος κάθε φλάντζας ζάντας με το μετρητή φθοράς φλάντζας ζάντας για ζάντες Alcoa®. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο σέρβις για ζάντες Alcoa®, ενότητα 13.g και το φυλλάδιο συντήρησης φθοράς φλάντζας ζάντας Alcoa®.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

GAXGAUGE001 1 τεμάχιο



HUBgrease

Ειδικό γράσο για χρήση κατά την τοποθέτηση ζαντών Alcoa®. την πλήμνη. Το γράσο συμβάλλει στην πρόληψη της διάβρωσης και δεν αφήνει σημάδια στην επιφάνεια του τροχού.

Όταν οι τροχοί βρίσκονται σε λειτουργία, η βρωμιά και άλλες ξένες ύλες συγκεντρώνονται στην περιοχή επαφής τροχού και πλήμνης. Με την προσθήκη νερού και αλατιού του δρόμου, μπορεί να προκληθεί διάβρωση γύρω από την οπή της πλήμνης του τροχού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να κολλήσουν οι τροχοί στις πλήμνες, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την αφαίρεσή τους από την πλήμνη. Εφαρμόστε λιπαντικό HUBgrease στις πιλοτικές γλωττίδες ή στην οπή της πλήμνης κατά την τοποθέτηση των τροχών.

Σημείωση: δεν προορίζεται για χρήση σε βαλβίδες ή εξαρτήματα ελαστικών.

- Αποτρέπει τη (γαλβανική) διάβρωση μεταξύ της οπής της πλήμνης και των πιλοτικών γλωττίδων
- Ανθεκτικό στη θερμότητα έως 150°C
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Δεν αφήνει σημάδια στην επιφάνεια της ζάντας
- Ανθεκτικό στο νερό
- Διατίθεται σε δοχείο 1 kg

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
GAXHUBGR001	δοχείο 1 kg

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο σέρβις για ζάντες Alcoa®, ενότητα 10: Εγκατάσταση τροχού, βήμα 4.


Αποσυνδέει το

Ένα νάιλον παρέμβυσμα που συμβάλλει στην αποτροπή της δημιουργίας διάβρωσης. Διευκολύνει τη συντήρηση και μειώνει τις επιφανειακές φθορές των επιφανείες τοποθέτησης.

Εφαρμόστε Discmates μεταξύ:

- χαλύβδινους και αλουμινένιους τροχούς
- τροχών πλήμνης και αλουμινίου και
- δίδυμους τροχούς Dura-Bright®. Εφαρμογή Discmates μεταξύ δίδυμων τροχών Dura-Bright® τροχών θα βοηθήσει επίσης στη μείωση των επιφανειακών ζημιών μεταξύ των επιφανειών τοποθέτησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
GAXDIS013000

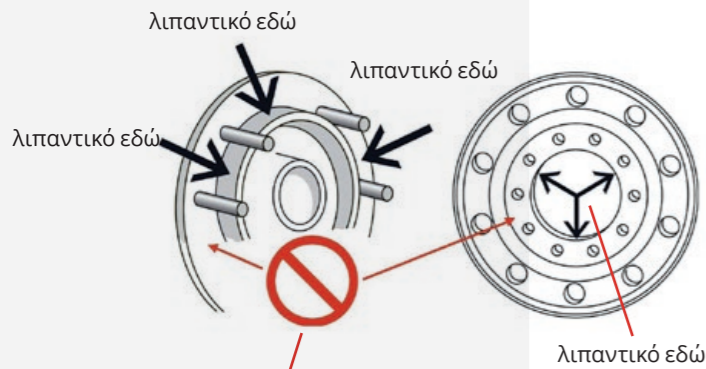

ΜΗΝ λιπαίνετε την επιφάνεια της πλήμνης, την επιφάνεια του τροχού ή το τύμπανο του φρένου.



Δίσκοι με τρίχες

Οι δίσκοι βούρτσας είναι ένα βασικό προϊόν συντήρησης που συμβάλλει στη διατήρηση των ζαντών Alcoa® στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είναι ιδανικοί για τον καθαρισμό των επιφανειών αντιστοιχίσης, των εδρών των σφαιριδίων, των πιλοτικών γλωττίδων ή των ακμών κεντραρίσματος της πλήμνης.

Οι δίσκοι με τρίχες είναι επίσης κατάλληλοι για την αφαίρεση της διάβρωσης, της οξείδωσης και της βρωμιάς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα περισσότερα εργαλεία ορθής γωνίας. Το μαξιλάρι είναι μια αφαιρούμενη υποδοχή δίσκου για γρήγορη αλλαγή ή αντικατάσταση. Συνοδεύεται από προσαρμογέα για την τοποθέτηση του τακάκι σε διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία.

Διατίθεται σε μαλακούς, μεσαίους και σκληρούς δίσκους και σε 2 διαμέτρους (Ø 25 mm και Ø 50 mm).

Λευκό: Για την επεξεργασία εξαρτημάτων αλουμινίου
Κίτρινος: Μέτρια, για την αφαίρεση της οξείδωσης
Πράσινο: Για την αφαίρεση της σκουριάς

δίσκος Ø 25 mm

- Για την αφαίρεση σκουριάς και οξείδωσης από πιλοτικές γλωττίδες, ακμές κεντραρίσματος και μικρότερα μέρη.

δίσκος Ø 50mm

- Για τον καθαρισμό των επιφανειών συναρμογής του τροχού και της πλήμνης και μεγαλύτερων περιοχών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Service Εγχειρίδιο σέρβις για ζάντες Alcoa®, ενότητα 10.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
GAX3MPAD25	Πλάκα Ø 25 mm	
GAX3MDISC25050	Δίσκος με τρίχες Ø 25 mm	P050 πράσινο - Σκληρό
GAX3MDISC25080	Δίσκος με τρίχες Ø 25 mm	P080 κίτρινος - Μέτρια
GAX3MPAD50	Μαξιλάρι Ø 50 mm	
GAX3MDISC50080	Δίσκος τρίχας Ø 50 mm	P080 κίτρινος - Μέτρια
GAX3MDISC50120	Δίσκος τρίχας Ø 50 mm	P120 λευκό - Μαλακό
GAX3M Shank6	Στέλεχος βρύσης 6mm	



**HOWMET
AEROSPACE**

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΑΝΤΩΝ HOWMET

info.wheels@howmet.com

www.alcoawheelseurope.com

Η Alcoa® wheels¹ είναι μια επωνυμία προϊόντων της Howmet Aerospace.

© 2024 Howmet Aerospace Inc. ή θυγατρική εταιρεία της Howmet Aerospace Inc.

1 Η επωνυμία και το σύμβολο "ALCOA" είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Alcoa.SA Corporation και έχουν παραχωρηθεί στην Howmet Aerospace Inc. και τις θυγατρικές της. Η Howmet Aerospace διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών και των σχεδίων των αξεσουάρ.