



ALCOA
WHEELS

Tilbehør og
vedlikeholdsprodukter

for Alcoa® felger

Alcoa® Wheels® er et produktmerke fra Howmet Aerospace.

Hvorfor tilbehør til Alcoa® felger



- Vedlikehold av Alcoa® felgene dine er og bør være en topp prioritet.
- Tilbehørsprodukter til Alcoa® felger er utviklet og valgt ut gjennom mange år for å holde felgene i best mulig stand og sikre lang levetid.
- Alle deler og alt tilbehør er tilgjengelig gjennom et omfattende nettverk av autoriserte Alcoa® felg forhandlere.
- For mer informasjon, besøk www.alcoawheelseurope.com og gå videre til siden hvor du kan kjøpe.

Rengjøring

Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush2, ALpolish, ALkit3, Dura-Bright® Wheel Wash Starter Kit

Utseende

ALcovers, ALgrip

Ventiler

Vanlige ventiler, TPMS-ventiler

Hjulmuttere

Vedlikehold

VALVEgrease, HUBgrease, Skiver, Børsteskiver, Slitasjemåler for felgflenser



Rengjøring

Dura-Bright® Wheel Wash for Dura-Bright® finish

En rengjøringsløsning som er spesielt utviklet for Dura-Bright® finish. Testet og godkjent av produsenten av Alcoa®-felger. Egnert for ukentlig bruk på både Dura-Bright XBR®-og EVO-teknologi.

Dura-Bright® Wheel Wash er spesielt utviklet for å gi kundene visshet om at de rengjør hjulene sine med en trygg rengjøringsløsning, samtidig som den gir ekstra fordeler.

- Bidrar til å forhindre oppbygging av bremsestøv og misfarging
- Ingen risiko for å skade hjulene med sterke rengjøringsmidler eller kjemikalier
- Klar til bruk, ingen fortykning er nødvendig
- Ikke klassifisert som farlig gods
- Tilgjengelig i 1L flaske, 5L og 25L kanne og i en pakke som Dura-Bright® Wheel Wash Starter Kit

DELENUMMER	INNHold
GAXDBWW1	1 L flaske
GAXDBWW5	5 L kanne
GAXDBWW25	25 L kanne
GAXDBWWWKIT2	1 L flaske + ALbrush2



Før rengjøring



Etter rengjøring

ALclean for børstet, polert, LvL ONE® finish

En rengjøringsløsning spesielt utviklet for Alcoa® felger med børstet, speilpolert eller LvL ONE® finish. Fjerner oksidasjon og opprettholder glansen på felgen. Fjerner skivebremsestøv og smuss fra veien. For best resultat, bruk ALclean før polering av speilpolerte og LvL ONE® Alcoa® felger. Bruk ALpolish etter rengjøring med ALclean. Tilgjengelig i 1L flaske, 5L og 25L kanne og i en pakke som ALkit3.

Merk: ALclean kan også brukes opptil to ganger i året på Dura-Bright® behandlede felger når det er mye bremsestøv.

VIKTIG: Se Servicehåndbok for Alcoa® felger Ekstra pleie og tips i avsnitt 14

DELENUMMER	INNHold
GAXALC1	1 L flaske
GAXALC5	5 L kanne
GAXALC25	25 L kanne
GAXALKIT3	1 L flaske + ALbrush2 + 1 flaske ALpolish

ALbrush2

En børste av førsteklasses kvalitet med gummikant for å beskytte felgene mot å bli skadet under rengjøring. Leveres med et forbedret ergonomisk grep.

I motsetning til standardbørster inneholder ALbrush2 en stor mengde utvalgte fibre som er plukket. Disse myke fibre sikrer de beste rengjøringsresultatene og reduserer riper når de kommer i kontakt med aluminiumsfelger.

- Gummikant for å unngå skader på felgen
- God absorpsjon av vaskevæsker
- De lange fibre og fibertettheten gir lang levetid sammenlignet med vanlige børster

DELENUMMER	INNHold
GAXALB002	1 børste



ALpolish

Poleringspasta for å gjenopprette og opprettholde glansen på Mirror Polished- og LvL ONE® Alcoa® felger.

For best resultat, bruk ALpolish etter rengjøring med ALclean.

DELENUMMER	INNHold
GAXALP250	250 g flaske

Merk: Ikke til bruk på Dura-Bright® overflatebehandlede felger.

ALkit3

Et komplett sett for rengjøring av speilpolerte og LvL ONE® Alcoa® felger. Inkluderer en 1 liters flaske ALclean, ALpolish og ALbrush2.

DELENUMMER	INNHold
GAXALKIT3	1 liter ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish





Utseende

Mutterdeksler ALcovers i rustfritt stål

Mutterdeksler i rustfritt stål av høy kvalitet med preget Alcoa® wheels logo. Tilgjengelig for hjulmuttere med 32 mm og 33 mm sekskant.

- Hvis den monteres med hylsemuttere som distribueres av Alcoa® Wheels, kommer den ikke i kontakt med felgen og unngår skader på Dura-Bright® overflatebehandlede felger, samt bidrar til å redusere korrosjon på børstede, speilpolerte og LVL ONE®-overflater.
- Innvendig klaring på dekselet er 41 mm

Tilgjengelig i en eske med 20 deksler.

DELENUMMER	HEX BREDDEN
GAXALCOVSS32	32 mm
GAXALCOVSS33	33 mm

ALgrip

Et praktisk verktøy for påføring og fjerning av mutterdeksler i rustfritt stål.

DELENUMMER	INNHOOLD
GAXALGRIP	1 ALgrip

Forkrommet ABS ALcover+

Forkrommet ABS deksel av høy kvalitet med preget Alcoa® Wheels logo. Universal: for 32 og 33 mm sekskantmuttere.

- Designet med et patentert system som sikrer enkel montering og demontering
- Leveres med et avmonteringsverktøy som kan brukes til å fjerne dekslene når en hjulkapsel eller et navdeksel er montert

Tilgjengelig i en eske med 20 deksler og 1 avmonteringsverktøy.

DELENUMMER	INNHOOLD
GAXALCOVCP+	20 deksler + avtrekksverktøy

Ventiler

Alle Alcoa® felger er montert med nikkelbelagte ventiler. Nikkelbelegget og den spesielle, svarte T-formede gjennomføringen reduserer (galvanisk) korrosjon. Det anbefales å skifte ventiler hver gang du skifter dekk. Bruk Alcoa® wheels VALVEgrease til å smøre ventilen og ventilhullet for å forhindre korrosjon rundt ventilhullet, noe som kan føre til lufttap. For dobbeltmonterte hjul er 150 mm forlengelsesventiler tilgjengelige.

Merk: Ikke bruk HUBgrease på ventiler. Du finner mer informasjon om ventilbytte i Servicehåndboken for Alcoa® felger, avsnitt 5 og 6.



DELENUMMER	YTTERLIGERE INFORMASJON	
GAX40MS00N	Rett, lengde 40 mm	nikkelbelagt
GAX54MS00N	Rett, lengde 54 mm	nikkelbelagt
GAX60MS00N	Rett, lengde 60 mm	nikkelbelagt
GAX70MS07N2	7° vinkel	nikkelbelagt
GAX70MS27N	Vinkel 27°	nikkelbelagt
GAX70MS45N	Vinkel 45°	nikkelbelagt
GAX70MS60N	60° vinkel	nikkelbelagt
GAX83MS00N	Rett, lengde 83 mm	nikkelbelagt
GAX85	Ventilforlengelse, lengde 20 mm	nikkelbelagt
GAX09070	Ventilforlenger, total lengde 70 mm, netto forlengelse: 54 mm	plast, med støvhette
GAX09150	Ventilforlenger, total lengde 150 mm, netto forlengelse: 133 mm	plast, med støvhette

TPMS-ventiler

Nikkelbelagte TPMS kompatible ventiler for Alcoa® felger for dekktrykkovervåkingsystem med Sensata TPMS sensor generasjon 1 og/eller generasjon 2.

1. Ventil TPMS40
2. Ventil TPMS54
3. Ventil TPMS70

Monteringsskrue for Sensata TPMS-moduler:

4. Monteringsskrue kompatibel med Sensata Generation1 TPMS-modul
5. Monteringsskrue kompatibel med Sensata Generation2 TPMS-modul

For å identifisere riktig type TPMS ventil for Alcoa® felger og riktig skrue for Sensata-modulen, besøk www.alcoawheels.com/europe/no/tpms-ventil-soker



DELENUMMER	YTTERLIGERE INFORMASJON	
GAXTPMS40-N	Ventil TPMS40, rett, 40 mm	nikkelbelagt
GAXTPMS54-N	Ventil TPMS54, rett, 54 mm	nikkelbelagt
GAXTPMS70-N	Ventil TPMS70 Vinkel 7°, 70 mm	nikkelbelagt
GAXGEN1SCREW	Fittingsskrue for GEN1 Sensata TPMS-modul	nikkelbelagt
GAXGEN2SCREW	Monteringsskrue for GEN2 Sensata TPMS-modul	nikkelbelagt

Hjulmuttere

Hjulmuttere er en viktig del av festingen av felgen til navet. Hjulmuttere med hylse for Alcoa® hjulmuttere har unike designegenskaper og fordeler sammenlignet med billigere alternativer:

- Skivens utforming gir bedre feste og klemkraft
- Kontaktflaten mellom skive og mutter er utformet og produsert for å redusere friksjonen til et minimum
- Kontakten mellom skive og mutter er smurt
- Geomet® belegget bidrar til å forhindre korrosjon
- M22 og 7/8" hylselengde forhindrer skader ved tiltrekkingsmoment på felger med dobbel montering
- Den høyere sekskanten forhindrer at momentnøkler sklir, noe som kan føre til personskader og skade på felgene
- Mutteren er utformet for at innsatsene skal sitte riktig
- Alcoa® felg innsatser kan bestilles separat

Se servicehåndboken for Alcoa® felger for mer informasjon om montering, dreiemoment, smøring og gjengeinngrep.



DELENUMMER	YTTERLIGERE INFORMASJON	BOLTHULLDIAMETER	HEX-BREDDE
GAX542026G	M18 x 1,5 - kort	26 mm	27 mm
GAX542126G	M18 x 1,5 - lang	26 mm	27 mm
GAX614230G	M20 x 1,5 - kort	30 mm	30 mm
GAX614330G	M20 x 1,5 - lang	30 mm	30 mm
GAX687632G	M22 x 1,5 - kort (Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687732G	M22 x 1,5 - lang (Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687832G	Volvo kort 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX687932G	Volvo lang 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX688032G	Scania kort 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAX688132G	Scania lang 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAXINSM20AW	Innsats for hylsemuttere, M20	-	-
GAXINSM22AW	Innsats for hylsemuttere, M22 og 7/8"	-	-

Vedlikehold

Ventilfett - VALVEgrease

Et dedikert fett som virker korrosjonshindrende ved montering eller utskifting av ventiler.

Fettet har ingen negative effekter på ventilens gjennomføring og bidrar til å forhindre luftlekkasje over tid.


Ventilfett - VALVEgrease brukes også i produksjonsanlegget vårt til smøring av ventiler og ventilhull.

- Bidrar til å forhindre korrosjon i området rundt ventilhullene
- Testet på ventiler montert på Alcoa® felger
- Lett å påføre
- Vannbestandig
- Kun for ventiler, skal ikke brukes til montering av dekk eller felg på nav
- 1 kg beholder

DELENUMMER	INNHold
GAXValveGr001	1 kg beholder

Det anbefales på det sterkeste å montere en ny ventil hver gang et nytt dekk monteres for å unngå korrosjon og risiko for lufttap i ventilhullområdet. Se servicehåndboken for Alcoa® felger for mer informasjon om rengjøring av ventilhullområdet, ventilbytte og ventildreiemoment (5.e.iv.).

Merk: Skal ikke brukes til å montere dekk eller felg på nav.

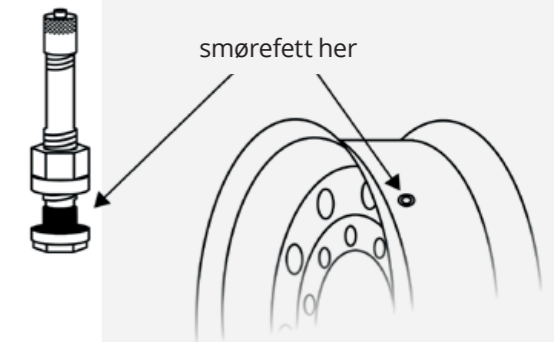

Slitasjemåler for felgflenser

Slitasje på felgflensen er normalt og oppstår på stål- og aluminiumsfelger, hovedsakelig på grunn av overbelastning og for lavt lufttrykk. I slike tilfeller dannes det en skarp kant på felgflensen som krever vedlikehold. Kontroller høyden på hver enkelt felgflens med Felgflensslitasjemåleren for Alcoa® felger. For mer informasjon, se Servicehåndboken for Alcoa® felger, avsnitt 13.g og Alcoa® felgenes brosjyre om vedlikehold av felgflensslitasje.

DELENUMMER	INNHold
GAXGAUGE001	1 stk



Navfett - HUBgrease

Et anbefalt fett til bruk ved montering av Alcoa® felger på navet. Fettet bidrar til å forhindre korrosjon og setter ikke merker på felgens overflate.

Når felgene er i bruk, samler det seg smuss og andre fremmedlegemer i kontaktområdet mellom hjul og nav. Med tilførsel av vann og veisalt kan det oppstå korrosjon rundt navboringen på felgen. Dette kan føre til at felgene setter seg fast i navet, noe som gjør det svært vanskelig å fjerne dem fra navet. Påfør HUBgrease på pilotflikene eller navboringen når du monterer felgen.

Merk: Ikke til bruk på ventiler eller dekkmontering.

- Forhindrer (galvanisk) korrosjon mellom navboringen og pilotflikene
- Varmebestandig opp til 150 °C
- Lett å påføre
- Riper ikke opp overflaten på felgen
- Vannbestandig
- Leveres i 1 kg beholder

DELENUMMER	INNHold
GAXHUBGR001	1 kg beholder

Du finner mer informasjon i Servicehåndboken for Alcoa® felger, avsnitt 10: Montering av hjul, trinn 4.


Discmates

En nylonpakning som bidrar til å forhindre korrosjon. Gjør vedlikeholdet enklere og reduserer overflateskader på monteringsflatene.

Påfør Discmates mellom:

- stål- og aluminiumsfelger
- nav- og aluminiumshjul og
- tvillinghjul av Dura-Bright®. Montering av Discmates mellom tvillingfelger med Dura-Bright® felgene vil også bidra til å redusere overflateskader mellom monteringsflatene.

DELENUMMER
GAXDIS013000

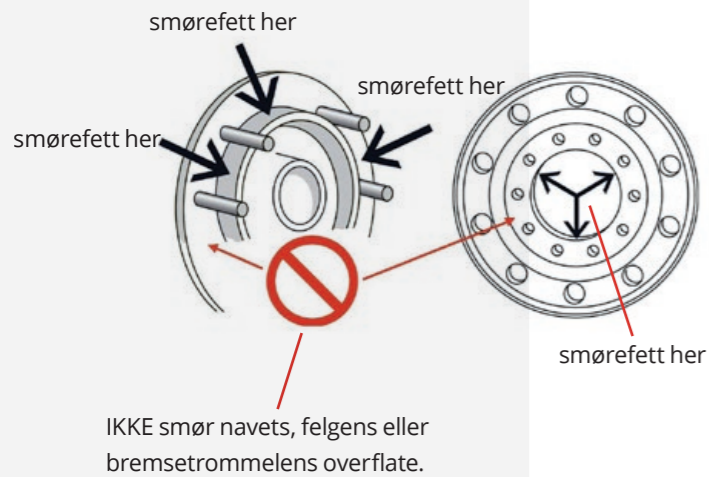

Børsteskiver

Bristle Discs er et viktig vedlikeholdsprodukt som bidrar til å holde Alcoa® felgene i best mulig stand. De er ideelle for rengjøring av kontaktflater, vulstseter, pilotfliker eller senteringskanter på navet.

Bristle Discs er også egnet til å fjerne korrosjon, oksidasjon og smuss og kan brukes på de fleste rettvinklede verktøy. Puten er en avtakbar skiveholder for raskt skifte eller utskifting. Leveres med en adapter for montering på en rekke ulike elektroverktøy.

Finnes i myke, middels harde og harde diskere og i 2 diametre (Ø 25 mm og Ø 50 mm).

Hvit: Myk, for behandling av aluminiumsdeler

Gul: Medium, for å fjerne oksidasjon

Grønn: Hard, for å fjerne rust

25 mm Ø skive

- For å fjerne rust og oksidasjon fra pilotfliker, senteringskanter og mindre deler.

50 mm Ø skive

- For rengjøring av kontaktflater på felg og nav og større områder.

Du finner mer informasjon i Service Servicehåndbok for Alcoa® felger, avsnitt 10.



DELENUMMER	YTTERLIGERE INFORMASJON	
GAX3MPAD25	Pad Ø 25 mm	
GAX3MDISC25050	Børsteskive Ø 25 mm	P050 grønn - hard
GAX3MDISC25080	Børsteskive Ø 25 mm	P080 gul - Medium
GAX3MPAD50	Pad Ø 50 mm	
GAX3MDISC50080	Børsteskive Ø 50 mm	P080 gul - Medium
GAX3MDISC50120	Børsteskive Ø 50 mm	P120 hvit - myk
GAX3MSHANK6	Tappskaft 6 mm	



**HOWMET
AEROSPACE**

HOWMET WHEEL SYSTEMS

info.wheels@howmet.com

www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels¹ er et produktmerke fra Howmet Aerospace.

2024 Howmet Aerospace Inc. eller et datterselskap av Howmet Aerospace Inc.

¹ Navnet og symbolet "ALCOA" er registrerte varemerker som tilhører Alcoa USA Corporation og er lisensiert til Howmet Aerospace Inc. og dets datterselskaper. Howmet Aerospace forbeholder seg retten til å endre informasjonen i denne tilbehørsbrosjyren, inkludert tilbehørets tekniske egenskaper og design.