



**ALCOA**  
WHEELS

Accesorii și produse  
de întreținere

**Pentru roțile Alcoa®**

Alcoa® Wheels® este o marcă de produs a Howmet Aerospace

# De ce accesoriile pentru jantele Alcoa®



- Întreținerea roților Alcoa® este și ar trebui să fie o prioritate absolută.
- Produsele accesorii pentru roțile Alcoa® au fost dezvoltate și selectate de-a lungul multor ani pentru a menține roțile în cea mai bună stare posibilă și pentru a le asigura o durată lungă de viață.
- Toate piesele și accesoriile sunt disponibile prin intermediul unei rețele extinse de distribuitori autorizați de roți Alcoa®.
- Pentru mai multe informații, vizitați [www.alcoawheelseurope.com](http://www.alcoawheelseurope.com) și mergeți la pagina de unde să cumpărați.

## Curățare

Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush2, ALpolish, ALkit3, Dura-Bright® Wheel Wash Starter Kit

## Aspect

ALcovers, ALgrip

## Valve

Valve normale, valve TPMS

## Piulițe pentru roți

## Întreținere

VALVEgrease, HUBgrease, Discuri, discuri cu peri, Indicator de uzură a flanșei jantei



# Curățare

## Dura-Bright® Wheel Wash pentru finisajul Dura-Bright®

O soluție de curățare dezvoltată explicit pentru finisajul Dura-Bright®. Testată și aprobată de producătorul de jante Alcoa®. Potrivit pentru utilizarea săptămânală atât pe tehnologia Dura-Bright XBR®, cât și pe EVO.

Dura-Bright® Wheel Wash a fost special conceput pentru a oferi asigurarea clienților că își curăță roțile cu o soluție de curățare sigură, oferind în același timp beneficii suplimentare.

- Ajută la prevenirea acumulării prafului de frână și a decolorării
- Fără riscul de a deteriora roțile cu detergenți sau substanțe chimice agresive
- Gata de utilizare, nu este nevoie să diluati
- Nu este clasificat ca bun periculos
- Disponibil în recipient de 1L, bidon de 5L și 25L și în pachet ca Dura-Bright® Wheel Wash Starter Kit

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXDBWW1	Bidon de 1 L
GAXDBWW5	bidon de 5 L
GAXDBWW25	bidon de 25 L
GAXDBWWKIT2	Flacon de 1 L + ALbrush2



Înainte de curățare



După curățare

## ALclean pentru finisaj periat, lustruit, LvL ONE®

Soluție de curățare special concepută pentru jantele Alcoa® cu finisaje Brushed, Mirror Polished sau LvL ONE®. Îndepărtează oxidarea și menține strălucirea roții. Îndepărtează praful de frână pe disc și murdăria de pe șosea. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați ALclean înainte de lustruirea jantelor Alcoa® Mirror Polished și LvL ONE®. Utilizați ALpolish după curățarea cu ALclean. Disponibil în sticla de 1L, cutie de 5L și 25L și într-un pachet ca ALkit3.

Notă: ALclean poate fi utilizat și de până la două ori pe an pe roțile tratate cu Dura-Bright® atunci când există o acumulare mare de praf de frână.

IMPORTANT: Consultați Manualul de service pentru jante Alcoa® Îngrijire suplimentară și sfaturi în secțiunea 14

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALC1	Bidon de 1 L
GAXALC5	bidon de 5 L
GAXALC25	bidon de 25 L
GAXALKIT3	Bidon de 1 L + ALbrush2 + 1 sticlă ALpolish

## ALbrush2

O perie de calitate superioară cu o acoperire din cauciuc pentru a proteja roțile de deteriorare în timpul curățării. Vine cu o prindere ergonomică îmbunătățită. Spre deosebire de periile standard, ALbrush2 conține o cantitate mare de fibre selectate care sunt smulse. Prin urmare, aceste fibre moi asigură cele mai bune rezultate de curățare și reduc zgârieturile atunci când intră în contact cu roțile din aluminiu.

- Marginea din cauciuc pentru a evita deteriorarea roții
- Absorbție bună a lichidelor de spălare
- Fibrele lungi și densitatea fibrelor asigură o durată lungă de viață în comparație cu periile normale

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALB002	1 perie

## ALpolish

Pastă de lustruit pentru restabilirea și menținerea strălucirii jantelor Mirror Polished și LvL ONE® Alcoa®.

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați ALpolish după curățarea cu ALclean.

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALP250	Tub 250 g

Notă: Nu se utilizează pe jantele cu suprafață tratată Dura-Bright®.

## ALkit3

Un kit complet pentru curățarea jantelor Mirror Polished și LvL ONE® Alcoa®. Include un bidon de 1 L ALclean, ALpolish și ALbrush2.

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALKIT3	1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish



# Aspect

## Capace piulițe din oțel inoxidabil ALcovers

Capace piulițe din oțel inoxidabil de înaltă calitate, cu logo-ul Alcoa® wheels în relief. Disponibile pentru piulițe de roată cu hexagonale de 32 mm și 33 mm.

- Dacă este montat pe piulițe cu manșon distribuite de Alcoa® Wheels, nu intră în contact cu roata și evită deteriorarea roților tratate cu suprafață Dura-Bright®, precum și contribuie la reducerea coroziunii pe suprafețele Brushed, Mirror Polished și LvL ONE®.
- Degajarea interioară a capacului este de 41 mm

Disponibil într-o cutie 20 de capace.

COD PRODUS	HEX LĂȚIME
GAXALCOVSS32	32 mm
GAXALCOVSS33	33 mm

## ALgrip

O unealtă la îndemână pentru aplicarea și îndepărtarea capacelor pentru piulițe din oțel inoxidabil.

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALGRIP	1 ALgrip

## ABS placat cu crom ALcover+

Capac ABS cromat de înaltă calitate cu logo-ul Alcoa® wheels în relief. Universal: pentru piulițe hexagonale de 32 și 33 mm.

- Designed with a patented system ensuring easy mounting and demounting
- Furnizate cu o unealtă de îndepărtare care poate fi utilizată pentru a îndepărta capacele atunci când este montată o garnitură de roată sau un capac de butuc

Disponibil într-o cutie de 20 de capace și 1 unealtă de extragere.

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXALCOVCP+	20 de capace + unealtă de extragere

# Valve

Toate roțile Alcoa® sunt montate cu supape placate cu nichel. Acoperirea cu nichel și o garnitură specială neagră în formă de T reduc coroziunea (galvanică). Se recomandă schimbarea valvelor de fiecare dată când se schimbă anvelopele. Utilizați Alcoa® wheels VALVEgrease pentru a lubrifia zona valvei și a orificiului valvei pentru a preveni coroziunea din jurul orificiului valvei, care poate duce la pierderea de aer. Pentru roțile cu montare dublă sunt disponibile valve cu extensie de 150 mm.

Notă: nu utilizați HUBgrease pe valve. Mai multe informații despre înlocuirea valvelor pot fi găsite în Manualul de service pentru roțile Alcoa®, secțiunile 5 și 6.



COD PRODUS	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	
GAX40MS00N	Drept, lungime 40 mm	placat cu nichel
GAX54MS00N	Drept, lungime 54 mm	placat cu nichel
GAX60MS00N	Drept, lungime 60 mm	placat cu nichel
GAX70MS07N2	Unghi 7°	placat cu nichel
GAX70MS27N	Unghi de 27°	placat cu nichel
GAX70MS45N	Unghi de 45°	placat cu nichel
GAX70MS60N	Unghi de 60°	placat cu nichel
GAX83MS00N	Straight, length 83 mm	placat cu nichel
GAX85	Extensie valvă, lungime 20 mm	placat cu nichel
GAX09070	Extensie pentru valvă, lungime totală 70 mm, extensie netă: 54 mm	plastic, cu capac de protecție împotriva prafului
GAX09150	Extensie valvă lungime totală 150 mm, extensie netă: 133 mm	plastic, cu capac de protecție împotriva prafului

## Valve TPMS

Valve TPMS nichelate compatibile pentru jante Alcoa® pentru sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope care găzduiește senzorul Sensata TPMS Generația 1 și/sau Generația 2.

1. Valvă TPMS40
2. Valvă TPMS54
3. Valvă TPMS70

Șuruburi de montare pentru modulele Sensata TPMS:

4. Șurub de montare compatibil cu modulul TPMS Sensata Generation1
5. Șurub de racordare compatibil cu modulul TPMS Sensata Generation2

Pentru a identifica tipul adecvat de valvă TPMS pentru roțile Alcoa® și șurubul adecvat pentru modulul Sensata, vizitați

[www.alcoawheels.com/europe/ro/identificator-valva-tpms](http://www.alcoawheels.com/europe/ro/identificator-valva-tpms)



COD PRODUS	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	
GAXTPMS40-N	Valvă TPMS40, dreaptă, 40 mm	placat cu nichel
GAXTPMS54-N	Valvă TPMS54, dreaptă, 54 mm	placat cu nichel
GAXTPMS70-N	Valvă TPMS70 unghi 7°, 70 mm	placat cu nichel
GAXGEN1SCREW	Șurub de fixare pentru modulul GEN1 Sensata TPMS	placat cu nichel
GAXGEN2SCREW	Șurub de fixare pentru modulul GEN2 Sensata TPMS	placat cu nichel

# Piulițe pentru roți

Piulițele roților sunt o parte vitală a fixării roții pe butuc. Piulițele de roată cu manșon pentru piulițele de roată Alcoa® au caracteristici de proiectare unice și beneficii față de alternativele mai ieftine:

- Designul șaibei îmbunătățește retenția și forța de strângere
- Suprafața de contact între șaibă și piuliță este proiectată și fabricată pentru a reduce frecarea la minimum
- Contactul dintre șaibă și piuliță vine lubrifiat
- Acoperirea Geomet® ajută la prevenirea coroziunii
- M22 și lungimea manșonului de 7/8" previne deteriorarea atunci când se cuplează roți cu montare dublă
- Hexagonul mai mare previne alunecarea cheilor de torsiune, care poate cauza răniri ale operatorilor și deteriorarea roților
- Piulița este proiectată pentru așezarea corespunzătoare a inserțiilor
- Inserțiile roților Alcoa® pot fi comandate separat

Consultați Manualul de service pentru roțile Alcoa® pentru mai multe informații despre montare, cuplu, lubrifiere și cuplare filet.



COD PRODUS	INFORMAȚII SUPLIMENTARE	DIAMETRUL GĂURII ȘURUBULUI	LĂȚIME HEX
GAX542026G	M18 x 1,5 - scurt	26 mm	27 mm
GAX542126G	M18 x 1,5 - lung	26 mm	27 mm
GAX614230G	M20 x 1,5 - scurt	30 mm	30 mm
GAX614330G	M20 x 1,5 - long	30 mm	30 mm
GAX687632G	M22 x 1,5 - scurt (Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687732G	M22 x 1,5 - lung (Volvo 2005>)	32 mm	32 mm
GAX687832G	Volvo scurt 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX687932G	Volvo lung 7/8" - 14 UNF (Volvo >2004)	32 mm	33 mm
GAX688032G	Scania scurt 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAX688132G	Scania lung 7/8" - 11 BSF	32 mm	33 mm
GAXINSM20AW	Inserție pentru piulițe cu manșon, M20	-	-
GAXINSM22AW	Inserție pentru piulițe cu manșon, M22 și 7/8"	-	-

# Întreținere

## VALVEgrease

O vaselină dedicată care acționează ca un inhibitor de coroziune la montarea sau înlocuirea supapelor. Vaselina nu are efecte adverse asupra manșonului valvei și ajută la prevenirea scurgerilor de aer în timp.

VALVEgrease este, de asemenea, utilizat în unitatea noastră de producție pentru lubrifierea valvelor și a zonei orificiilor valvelor.

- Ajută la prevenirea coroziunii în zona orificiului valvei
- Testată pe valve montate pe roți Alcoa®
- Ușor de aplicat
- Rezistent la apă
- Numai pentru valvee, nu se utilizează pentru montarea anvelopelor sau a roților pe butuci
- recipient de 1 kg


COD PRODUS	CONȚINUT
GAXValveGr001	recipient de 1 kg

Este foarte recomandat să montați o valvă nouă de fiecare dată când este montată o anvelopă nouă pentru a evita acumularea de coroziune și riscul de pierdere de aer în zona orificiului valvei. Consultați Manualul de service pentru roțile Alcoa® pentru mai multe informații privind curățarea zonei orificiului valvei, înlocuirea valvelor și cuplul valvei (5.e.iv.).  
Notă: a nu se utiliza pentru montarea anvelopelor sau a roților pe butuci.

## Indicator de uzură a flanșei jantei

Uzura flanșei jantei este un fenomen normal, care apare la roțile din oțel și aluminiu mai ales din cauza supraîncărcării și a subinflației. În aceste cazuri, pe flanșa jantei se creează o muchie ascuțită care necesită întreținere. Verificați fiecare și întreaga înălțime a flanșei jantei cu dispozitivul de măsurare a uzurii flanșei jantei pentru jante Alcoa®. Pentru mai multe informații, consultați Manualul de service pentru roțile Alcoa®, secțiunea 13.g și broșura de întreținere a uzurii flanșei jantei roților Alcoa®.

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXGAUGE001	1 bucată

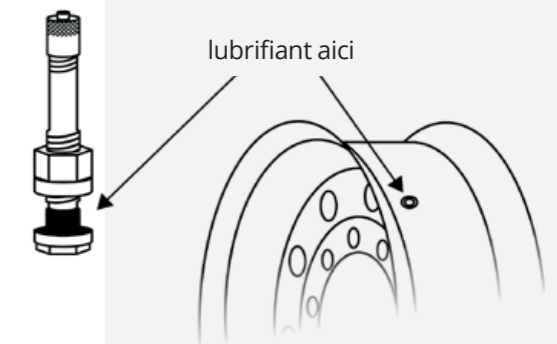

## HUBgrease

Vaselină dedicată pentru utilizarea la montarea roților Alcoa® pe butuc. Vaselina ajută la prevenirea coroziunii și nu marchează suprafața roții.

Când roțile sunt în exploatare, murdăria și alte corpuri străine se adună în zona de contact dintre roată și butuc. Odată cu adăugarea apei și a sării de pe șosea, se poate produce coroziune în jurul alezajului butucului roții. Acest lucru poate duce la blocarea roților pe butuci, făcând extrem de dificilă scoaterea lor din butuc. Aplicați HUBgrease pe filele pilot sau pe alezajul butucului atunci când instalați roțile.

Notă: nu se utilizează pe supape sau pe montarea anvelopelor.

- Previne coroziunea (galvanică) între orificiul butucului și urechile pilot
- Rezistent la căldură până la 150°C
- Ușor de aplicat
- Nu marchează suprafața roții
- Rezistent la apă
- Vine în recipient de 1 kg

COD PRODUS	CONȚINUT
GAXHUBGR001	recipient de 1 kg

Mai multe informații pot fi găsite în Manualul de service pentru roțile Alcoa®, secțiunea 10: Instalarea roții, pasul 4.

## Dischetă

O garnitură din plastic care ajută la prevenirea acumulării coroziunii. Facilitează întreținerea și reduce deteriorarea suprafețelor de fețelor de montare.

Aplicați Discmates între:

- steel and aluminium wheels
- roți din butuc și aluminiu și
- roți îngemănate Dura-Bright®. Montare Discmates între roți duble Dura-Bright® va contribui, de asemenea, la reducerea deteriorării suprafeței dintre fețele de montare.

COD PRODUS
GAXDIS013000

## Discuri cu peri

Bristle Discs sunt un produs de întreținere cheie pentru a vă ajuta să vă mențineți roțile Alcoa® în cea mai bună stare posibilă. Acestea sunt ideale pentru curățarea fețelor de contact, a scaunelor talonului, a filelor pilot sau a marginilor de centrare ale butucului.

Discurile cu perii sunt, de asemenea, potrivite pentru îndepărtarea coroziunii, oxidării și murdăriei și pot fi utilizate pe majoritatea uneltelor cu unghi drept. Pad-ul este un suport de disc detașabil pentru schimbare sau înlocuire rapidă. Vine cu un adaptor pentru montarea plăcuței pe o varietate de unelte electrice.

Disponibil în discuri moi, medii și dure și în 2 diametre (Ø 25 mm și Ø 50 mm).

Galben: Mediu, pentru îndepărtarea oxidării  
Verde: Dur, pentru îndepărtarea ruginii


### disc Ø 25 mm

- Pentru a îndepărta rugină și oxidarea de pe filele pilot, marginile de centrare și piesele mai mici.


### disc Ø 50 mm

- Pentru a curăța fețele de contact ale roții și butucului și zonele mai mari.

Mai multe informații pot fi găsite în Manualul de service Manual de service pentru roțile Alcoa®, secțiunea 10.

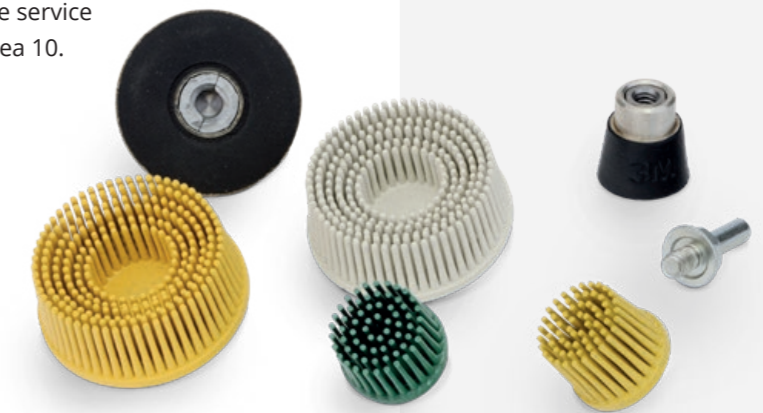

COD PRODUS	INFORMAȚII SUPLIMENTARE
GAX3MPAD25	Tampon Ø 25 mm
GAX3MDISC25050	Disc cu peri Ø 25 mm P050 verde - dur
GAX3MDISC25080	Disc cu peri Ø 25 mm P080 galben - Mediu
GAX3MPAD50	Tampon Ø 50 mm
GAX3MDISC50080	Disc cu peri Ø 50 mm P080 galben - Mediu
GAX3MDISC50120	Disc cu peri Ø 50 mm P120 alb - moale
GAX3MSHANK6	Vârf pentru robinet 6 mm

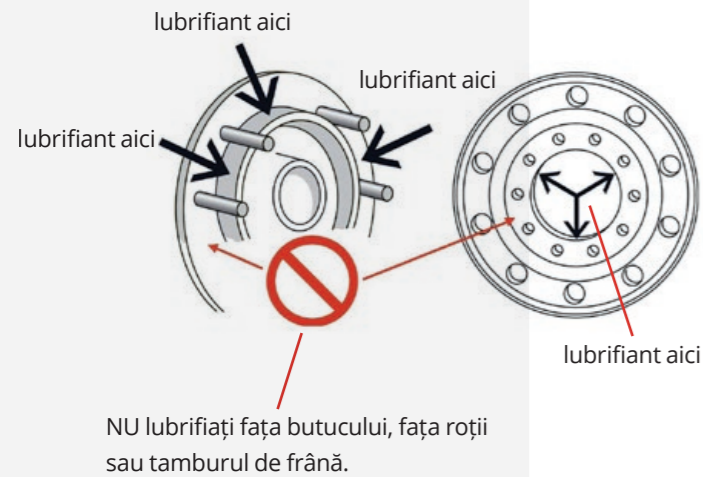



**HOWMET  
AEROSPACE**

SISTEME DE ROȚI HOWMET

[info.wheels@howmet.com](mailto:info.wheels@howmet.com)

[www.alcoawheelseurope.com](http://www.alcoawheelseurope.com)

Alcoa® Wheels<sup>1</sup> este un produs marca Howmet Aerospace.

© 2024 Howmet Aerospace Inc. sau o filială a Howmet Aerospace Inc.

<sup>1</sup> Numele și simbolul "ALCOA" sunt mărci înregistrate ale Alcoa USA Corporation și sunt licențiate către Howmet Aerospace Inc. și filialele sale.

Howmet Aerospace își rezervă dreptul de a modifica informațiile din această broșură privind accesoriile, inclusiv caracteristicile tehnice și modelele accesoriilor.